




## Markbeläggning av natursten utomhus

### Markbeläggning av gatsten i sand

#### Definition och användning

Läggning av gatsten i sand ger en konstruktion där beläggningen tål stora trafikbelastningar och samtidigt har viss flexibilitet. Konstruktionens uppbyggnad anpassas till förväntad trafikbelastning. Gatstensbeläggning kan utföras i olika typer av mönstersättning med sten av ensartad kulör eller med olikfärgade stenar för att förstärka mönstereffekten.

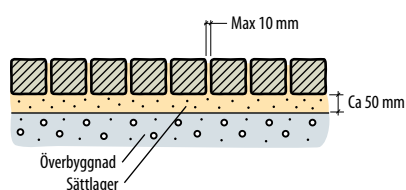

#### Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel 5.5. Observera att läggning på bundet bärlager (AG, CG) bör undvikas om inte ett utförande med god dränering kan garanteras! Risker är stora att sättsanden sätter igen dräneringen.

#### Stenmaterial

Dimensioner, format och toleranser anpassas till typ av mönstersättning enl. Natursten, Utemiljö kapitel 5.2.

Val av stenmaterial, kulör, ytbearbetning enligt Natursten, Utemiljö kapitel 5.1

#### Sättsand

Sättsand väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 3.2

#### Montering

Montering utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 5.4.3

#### Fogning

Fogning utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 5.3 med obundet fogmaterial enligt kapitel 3.2.2.

#### Krav på färdig beläggning

Den färdiga beläggningen ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 5.6.

## Projektspecifikation

### Projekt:

---

---

---

Stensort: \_\_\_\_\_

Ytbearbetning:

Råkilad

Annan \_\_\_\_\_

Stenformat (se tabell 5.1)

Smågatsten: \_\_\_\_\_

Storgatsten: \_\_\_\_\_

Mosaiksten: \_\_\_\_\_

Sättningsmönster:

Radsättning

Bågsättning

Diagonalsättning

Dubbel diagonalsättning

Vågsättning

Påfågelsättning/Fjärilsättning

Cirkelsättning

Annan \_\_\_\_\_

Förstärkning av fogar, enl Natursten, Utemiljö, 3.1.8, med: \_\_\_\_\_