




## Blockstensmur av natursten

### Definition och användning

Blockstensmur byggs upp av rektangulära stenar i murens fulla höjd. Konstruktionen används som stödmur för att ta upp höjdskillnader eller som barriärmur för att markera gräns mellan olika terrängavschnitt eller ytor.

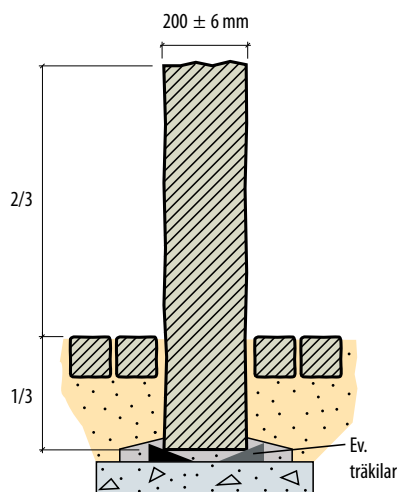

### Krav på underlag

Blockstensmuren monteras på betongplatta. Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.4 och 8.4.10.

### Murblock

Stenmaterial, ytbearbetning och kulör väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.1.

Dimensioner och toleranser enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.2.2.

### Bruk för montering

Bruk väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 3.1.

### Montering

Montering utförs med kilar och cementbruk på betongplatta, enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.4.

### Fogar

Fogar utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.3 utan fogfyllning.

### Krav på färdig blockstensmur

Den färdiga blockstensmuren ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.11.

## Projektspecifikation

### Projekt:

---

---

---

Stensort: \_\_\_\_\_

### Ytbearbetningar

#### Synliga sidor:

Råkilad

Annan \_\_\_\_\_

#### Fogsidor:

Sågad

Annan \_\_\_\_\_

#### Profil på ovansida:

Rak

Annan \_\_\_\_\_

#### Dimensioner på block enl tab 8.9

Fallande längder

Specificerad längd: \_\_\_\_\_

Synlig höjd: \_\_\_\_\_