


Bruksmur av block av natursten

Definition och användning

Bruksmurar av block kan ges många estetiska uttryck och har lång tradition. Murtypen används ofta i parker och liknande miljöer. Konstruktionen kräver skydd mot vattengenomträngning för att inte misspyrdande saltutfällningar ska uppstå. Murtypen kan utföras som enkelsidig stödmur eller dubbelsidig för avgränsning av ytor.

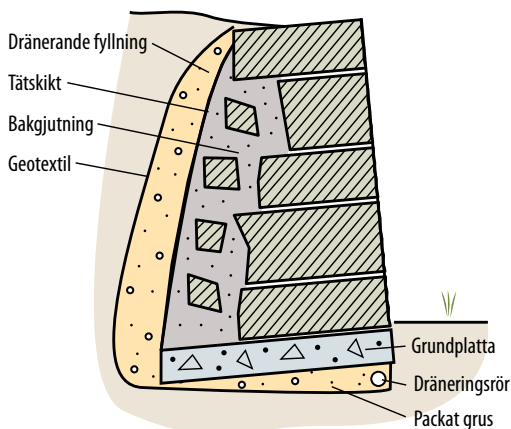

Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.3 och 8.4.10.

Mursten och avtäckning

Stenmaterial, ytbearbetning och kulör väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.1.

Mönster, dimensioner och toleranser väljs enl. Natursten, Utemiljö kapitel 8.2.

Bruk för montering

Bruk för murning, fogning och bakmurning väljs enl Natursten, Utemiljö kapitel 3.1.

Montering

Montering utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.3.

Fogar

Fogar utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.3.

Krav på färdig mur

Den färdiga muren ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.11.

Projektspecifikation

Projekt:

Stensort: _____

Ytbearbetning murblock och avtäckning

- Samtliga sidor råkilade
- Synliga sidor råkilade, fogsidor sågade
- Annan _____

Avtäckning (fogsidor sågade)

Ovansida: _____

Kantsida: _____

Mönster och dimensioner på murblock enl 8.2

- Kvadermur med blockstorlek: _____
- Rubbelmur med blockstorlek: _____
- Polygonmur med blockstorlek: _____
- Annat utformning enl ritning: _____
- Avtäckning i fallande längder med

Bredd: _____

Tjocklek: _____

- Utan avtäckning