


Beklädnadstrappa av natursten utomhus, monterad i bruk på stomme av betong

Definition och användning

Beklädnadstrappor av natursten utomhus, monterade i bruk, är utsatta för frost- och saltpåverkan och ofta även stora mekaniska påfrestningar. Konstruktionen kräver ett omsorgsfullt utförande för att fungera tillfredsställande under lång tid. Utrymmet mellan sten och betong måste fyllas helt med väl komprimerat bruk av hög kvalitet.

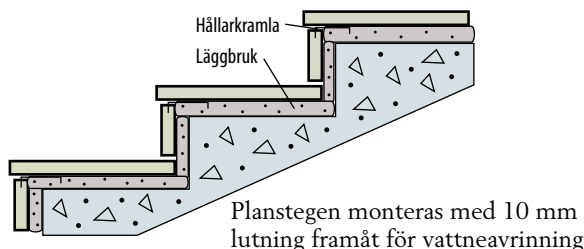

Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel 7.4.3 och 7.4.7.

Plan- och sättsteg

Stenmaterial, ytbearbetning och kulör väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 7.1.
Dimensioner och toleranser enl. Natursten, Utemiljö kapitel 7.2.2 och 7.2.3.

Bruk för montering

Bruk väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 3.1 och 7.4.3.

Montering

Montering utförs med cementbruk enligt Natursten, Utemiljö kapitel 7.4.3.

Fogar

Fogar utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 7.3.
Fogning utförs med cementbruk med plasttillsats som förbättrar fogbrukets vidhäftning och elasticitet.

Krav på färdig beklädnadstrappa

Den färdiga beklädnadstrappan ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 7.4.8.

Projektspecifikation

Projekt:

Stensort: _____

Ytbearbetning

Ovansida plansteg: _____

Planstegets framsida: _____

Sättsteg: _____

Dimensioner

Plansteg: _____

Sättsteg: _____

Räckesinfästning enl ritning:

Tillsats till läggbruk:

Tillsats till fogbruk:
