


Trappa utomhus med plansteg av naturstenschällar och sättsteg av mursten

Definition och användning

Trappor med plansteg av naturstenschällar och sättsteg av mursten tillverkas av spaltbara stensorter. Konstruktionen är något flexibel och anpassar sig till smärre rörelser i underlaget. Den är mindre känslig för frost och saltutfällningar än beklädnadstrappor lagda i bruk på betongunderlag.

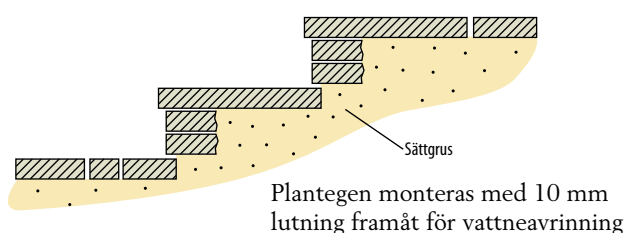

Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel 7.4.3 och 7.4.6.

Plan- och sättsteg

Stenmaterial, ytbearbetning och kulör väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 7.1.

Dimensioner och toleranser enl. Natursten, Utemiljö kapitel 7.2.2 och 7.2.3. Sättstegen staplas av mursten i skift med samma höjd som planstegens tjocklek, om inte annat anges.

Bruk för montering

Bruk väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 3.1 och 7.4.3.

Montering

Montering utförs i sand med cementbruk som punktvisa stöd mellan skiften i sättstegen, enligt Natursten, Utemiljö kapitel 7.4.3.

Fogar

Fogar utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 7.3 utan fogfyllning.

Krav på färdig trappa

Den färdiga beklädnadstrappan ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 7.4.7.

Projektspecifikation

Projekt:

Stensort: _____

Ytbearbetningar

Ovansida plansteg:

- Kloyvta
 Annan _____

Planstegets framsida:

- Bräckt
 Annan _____

Sättsteg:

- Bräckt
 Annan _____

Dimensioner

Plansteg: _____

Sättsteg:

- Sättsteg tillverkas av mursten i fallande längder med samma tjocklek/skifthöjd som planstegens tjocklek. _____ st skift
 Annan utformning enl ritning: _____